

PANELE PRZETŁACZANE 3D:

- wykonane z drutu fi 5 mm, o oczkach 50x200mm
- poziome przetłoczenie wzmacniające
- zamontowane ostrym zakończeniem skierowanym w dół
- ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor RAL7016

SŁUPKI OGRÓDZENIOWE:

- kształtowniki prostokątne 60x40x1,5(2,0)mm, zamknięte od góry daszkami z mrozoodpornego tworzywa sztucznego
- zabetonowane w stopach fundamentowych
- ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor RAL7016

OBEJMY MONTAŻOWE:


- służą do podłączenia paneli ze słupkami ogrodzeniowymi
- stosować odpowiednio obejmy początkową, przetłoczoną i końcową
- skręcane śrubami ocynkowanymi M8
- ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor RAL7016

FUNDAMENT

- słoty fundamentowe żelbetowe 25x25x80(75)cm z betonu C20/25, zbrojone prętami 4#12, fi6 co 20cm

FLURKA

- furtka systemowa z profili stalowych wykonana panelem przetłaczanym w kolorze RAL7016 (ciemny szary), druty fi6mm, oczko 50x20mm montowana ostrym zakończeniem do dołu.

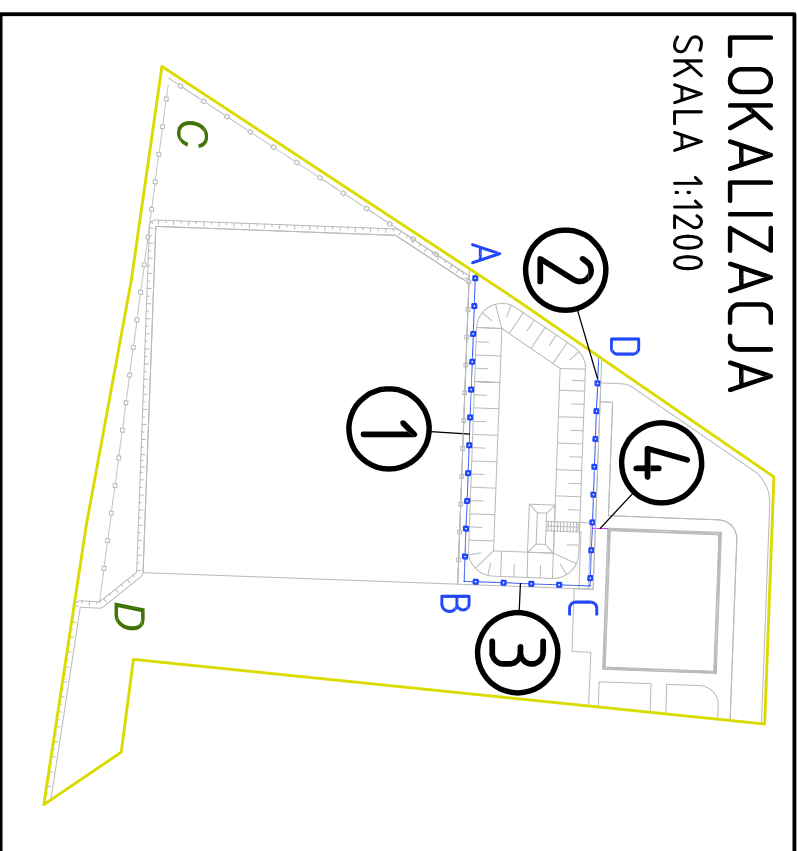

67-200 Ogólny, ul. Grodzka 4, 76-8084406 lubex 76 852-16-22, e-mail: lubex@poczta.onet.pl		Branża: WYKONAWCZY		Nr rys. Skala:	
FUNDAMENT		W2		1:50	
Obiekt:		Sztanie sportowe - budynek konferencyjny		Stadium:	
Lokalizacja:		Głogów, obwód 0009 Żarówka, dz. 5/5/5		Data:	
Nazwa rysunku:		PRZETŁACZANIE		Upr. bud.	
Projektant:		mgr inż. Adam Mordarski		Wzrost	